


POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJOVÉHO ÚŘADU
KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁČHOD

Jaroslav ZILFITSKY
284081

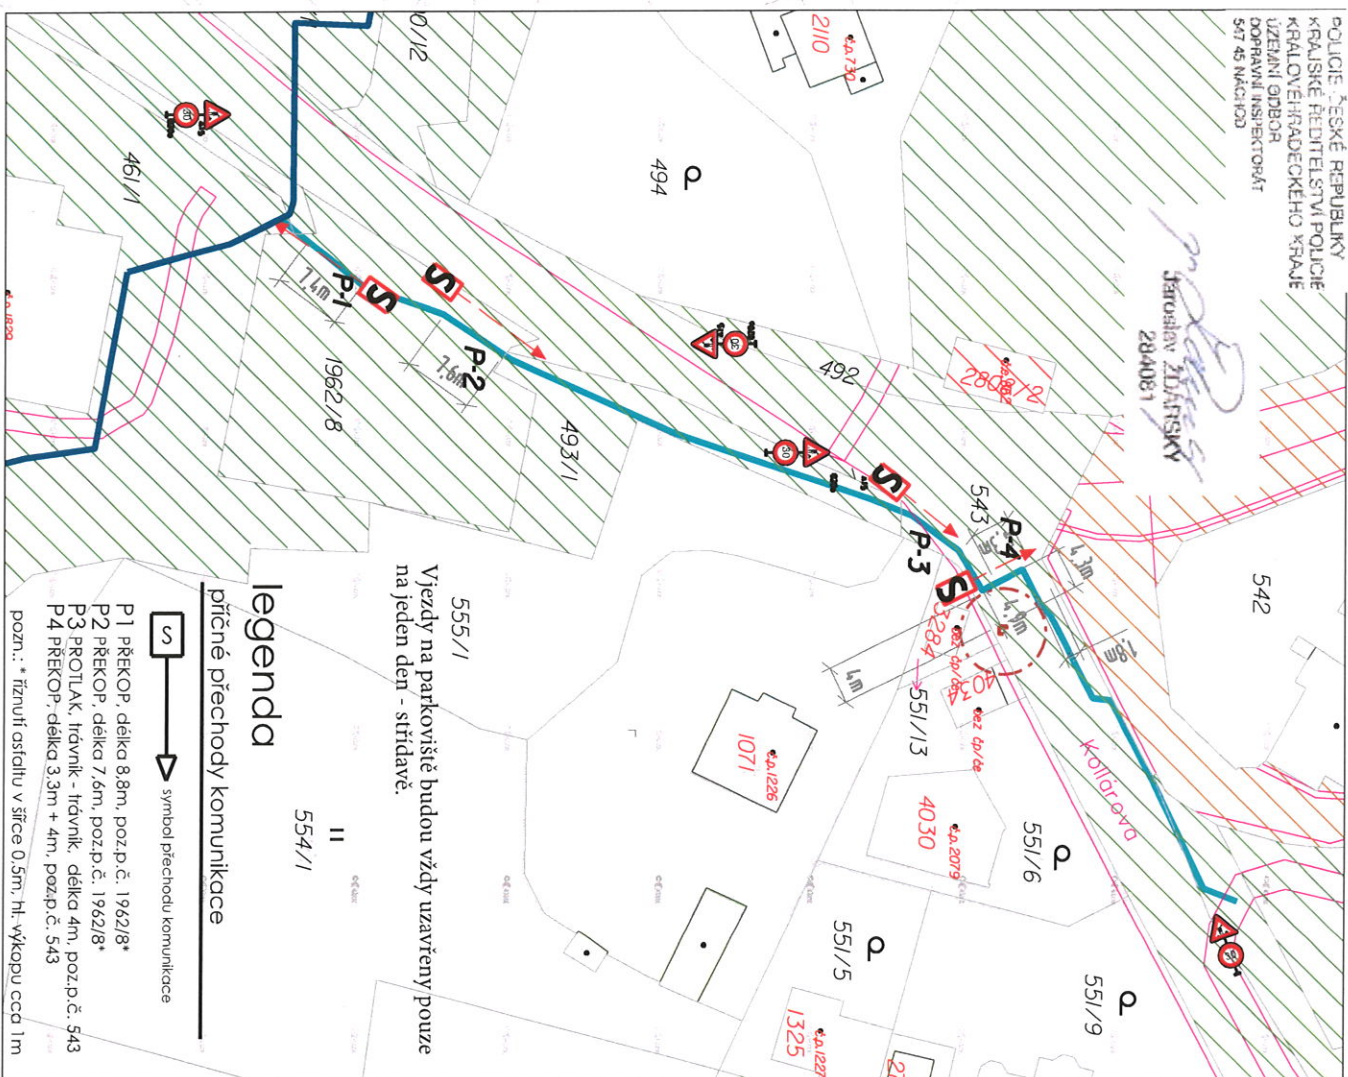

555/1
Vjezdy na parkoviště budou vždy uzavřeny pouze na jeden den - střídavě.

legenda
příčné přechody komunikace

- P1 PŘEKOP, délka 8,8m, poz.p.č. 1962/8*
 - P2 PŘEKOP, délka 7,6m, poz.p.č. 1962/8*
 - P3 PROTLAK, třídník - třídník, délka 4m, poz.p.č. 543
 - P4 PŘEKOP, délka 3,3m + 4m, poz.p.č. 543
- pozn.: * říznutí asfaltu v šířce 0,5m, hl. výkopu cca 1m

legenda stávajících sítí

název	šíř - cára	OP
PŮKOVOD	1m	
VODOVOD	1,5m*	
KANALIZACE	1m	
KABEL VN	1m	
KABEL VN	1m	
CEJN	0,5m	
VODAFONE		
CEZPIS		
VERBĚNÉ OSVĚTLENÍ		0,5m
OPT. KABEL NSYS		

pozn.: * do pr. 500mm 1,5m, nad 500mm 2,5m
křížení a souběh sítě dle ČSN 73 6005

legenda NOVÝCH sítí NSYS

název	šíř - cára	OP
PŘÍPOJKY	0,5m	
ochranné pásmo OK NSYS		
chráněná KOROPELEX		

legenda pozemků

pozemky Město Náchod	
pozemky ČEZ Distribuce	
pozemky ČEZ a.s.	

legenda povrchů

travník	
okraj	
chodníky	

ULOŽENÍ KABELU POD KOMUNIKACÍ

ULOŽENÍ KABELU V TERÉNU

VÝKOPOVÝ MATERIÁL
VÝSTRAŽNÁ FOLIE
CHRÁNIČKA

VÝKOPOVÝ MATERIÁL
VÝSTRAŽNÁ FOLIE
CHRÁNIČKA

CHRÁNIČKY

- optické kabely budou uloženy v chráněných Dynamili
- chránětky Dynamili budou uloženy dle ČSN 73 6005 - houbka v terénu cca 0,7m, pod nřítní komunikací 1,1m

KABELOVÁ RÝHA

- chránětky Dynamili budou položeny do zabetónované rýhy, vyrobeny a zasypany jemným zrnitým materiálem
- poté budou zasypany výkopyvním materiálem bez kamene. Výšky je třeba prověřovat hůlkou
- cca 0,25m nad chránětkami bude položena oranžová vlnitá fólie a poté bude následová rýha dopravní.

VYPRACOVAL Jaroslav NIČ	ODP. PROJ. PROJESE Jaroslav NIČ	KONTROLOVAL	ODP. PROJ. STAVBY
KRAJ.: Křákověhradecký	OBEC: Náchod		
INVESTOR: N. SVS, s.r.o.			

FTIX_NACH_001_přípojka ČEZ
K.Ú. Náchod

FORMÁT	A3
DATA	3.2023
STUPĚN	DSP
MĚRITKO	1:500
ZÁK. ČÍSLO:	FTIX_NACH_001
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	C.VYKRESU
FNACH0011	C.2

